




**Třebíčská 774
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 28305159
DIČ: CZ28305159**

**Tel.: 566 523 700
Mob.: 777 298 170
email: imao@imaocz.cz
www.imaocz.cz**

Katalog 2011


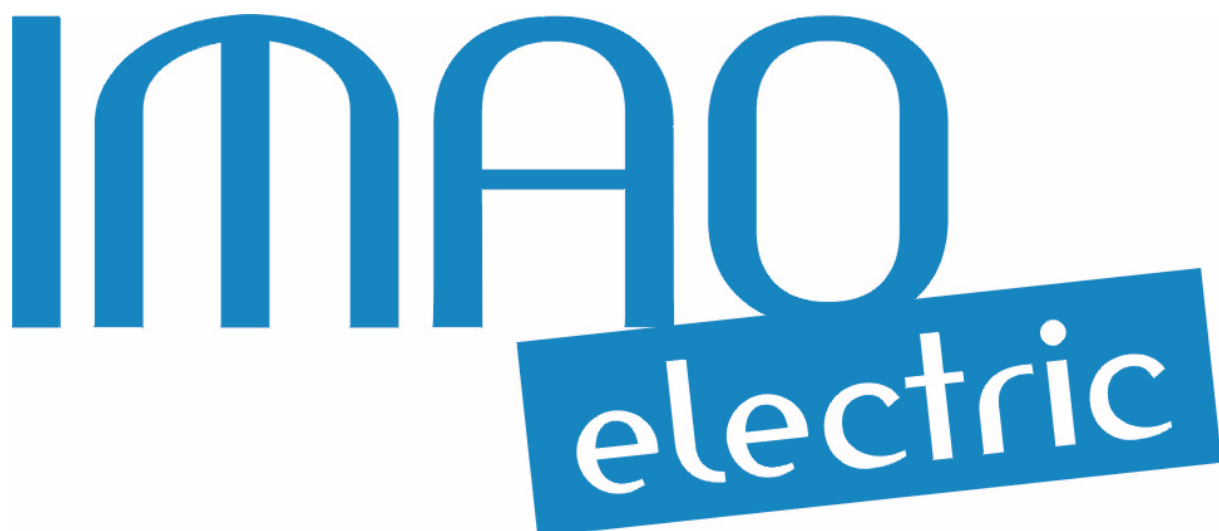




Vývodka na ploché kabely IP54 plast - PG

Pokud jste nenašli Vámi hledanou vývodku
kontaktujte nás prosím.

Typ	Použití pro kabel, např.:	Rozměr A x B	Objednávací číslo
Pg 16/6	AWG 10	12,5 x 1,0	100200
Pg 16/6	AWG 14	18 x 1,0	100201
Pg 16-6/6 x 1(0,75)	H05VVH6-F 6G1(6G0,75)	19 x 4,5	100202
Pg 16-6/4 x 1,5	H07VVH6-F 4G1,5	15,5 x 5,2	100100
Pg 16-6/5 x 1,5	H07VVH6-F 5G1,5	18 x 5	10051.5
Pg 16-6/4 x 2,5	H07VVH6-F 4G2,5	18,5 x 5,7	10042.5
Pg 16-6/5 x 2,5	H07VVH6-F 5G2,5	22,5 x 5,9	100151
Pg 16-6/4 x 4	H07VVH6-F 4G4	22 x 7,1	100102
Pg 16-6/4 x 6	H07VVH6-F 4G6	23 x 7	10046.0
Pg 16-6/12 x 1(0,75)	H05VVH6-F 12G1(12G0,75)	34 x 4,5	100300
Pg 16-12/7 x 1,5	H05VVH6-F 7G1,5	26 x 5	10071.5
Pg 16-12/8 x 1,5	H05VVH6-F 8G1,5	29 x 5	10081.5
Pg 16-12/9 x 1,5	H05VVH6-F 9G1,5	32 x 5	10091.5
Pg 16-12/10 x 1,5	H05VVH6-F 10G1,5	35 x 5	100101.5
Pg 16-12/7 x 2,5	H05VVH6-F 7G2,5	32,3 x 5,7	10072.5
Pg 16-12/8 x 2,5	H05VVH6-F 8G2,5	34,5 x 5,7	10082.5
Pg 16-12/5 x 4	H05VVH6-F 5G4	26 x 6,9	10054.0
Pg 16-12/5 x 6	H05VVH6-F 5G6	29,5 x 7,6	10056.0
Pg 16-12/4 x 10	H05VVH6-F 4G10	28,8 x 9	100410
Pg 16-12/5 x 10	H05VVH6-F 5G10	36,5 x 10,7	100510
Pg 21/18 x 0,75	H05VVH6-F 18G0,75	48 x 4	100400
Pg 21/18 x 1	H05VVH6-F 18G1	50 x 4,5	100401
Pg 21/12 x 1,5	H07VVH6-F 12G1,5	40,5 x 5,0	100410
Pg 21/16 x 1,5	H07VVH6-F 16G1,5	53,5 x 5	100161.5
Pg 21/18 x 1,5	H07VVH6-F 18G1,5	58 x 5	100181.5
Pg 21/12 x 2,5	H07VVH6-F 12G2,5	50,5 x 5,7	100122.5
Pg 21/7 x 4	H07VVH6-F 7G4	40 x 6,8	100740
Pg 21/7 x 6	H07VVH6-F 7G6	43 x 7,6	100760
Pg 29/24 x 0,75	H05VVH6-F 24G0,75	66 x 4	100500
Pg 29/24 x 1	H05VVH6-F 24G1	68 x 4,5	100501
Pg 29/24 x 1,5	H05VVH6-F 24G1,5	80 x 5	100241.5
Pg 29/12 x 4	H05VVH6-F 12G4	57 x 6,8	100124.0


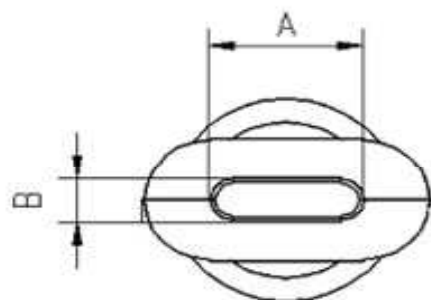






Vývodka na ploché kabely IP54 plast - M

Pokud jste nenašli Vámi hledanou vývodku
kontaktujte nás prosím.



Typ	Použití pro kabel, např.:	Rozměr A x B	Objednávací číslo
M 25-6/4 x 1,5	H07VVH6-F 4G1,5	15,5 x 5,2	101100
M 25-6/5 x 1,5	H07VVH6-F 5G1,5	18 x 5	10151.5
M 25-6/4 x 2,5	H07VVH6-F 4G2,5	18,5 x 5,7	10142.5
M 25-6/5 x 2,5	H07VVH6-F 5G2,5	22,5 x 5,9	101151
M 25-6/4 x 4	H07VVH6-F 4G4	22 x 7,1	101102
M 25-6/4 x 6	H07VVH6-F 4G6	23 x 7	10146.0
M 25-6/6	AWG 10	12,5 x 1,0	101200
M 25-6/6	AWG 14	18 x 1,0	101201
M 25-6/6 x 1(0,75)	H05VVH6-F 6G1(6G0,75)	19 x 4,5	101202
M 25-12/12 x 1(0,75)	H05VVH6-F 12G1(12G0,75)	34 x 4,5	101300
M 25-12/7 x 1,5	H05VVH6-F 7G1,5	26 x 5	10171.5
M 25-12/8 x 1,5	H05VVH6-F 8G1,5	29 x 5,0	10181.5
M 25-12/9 x 1,5	H05VVH6-F 9G1,5	32 x 5	10191.5
M 25-12/10 x 1,5	H05VVH6-F 10G1,5	35 x 5	101101.5
M 25-12/7 x 2,5	H05VVH6-F 7G2,5	32,3 x 5,7	10172.5
M 25-12/8 x 2,5	H05VVH6-F 8G2,5	34,5 x 5,7	10182.5
M 25-12/5 x 4	H05VVH6-F 5G4	26 x 6,9	10154.0
M 25-12/5 x 6	H05VVH6-F 5G6	29,5 x 7,6	10156.0
M 25-12/4 x 10	H05VVH6-F 4G10	28,8 x 9	101410
M 25-12/5 x 10	H05VVH6-F 5G10	36,5 x 10,7	101510
M 32/18 x 0,75	H05VVH6-F 18G0,75	48 x 4	101400
M 32/12 x 1,5	H05VVH6-F 18G1	50 x 4,5	101401
M 32/12 x 1,5	H07VVH6-F 12G1,5	40,5 x 5	101410
M 32/16 x 1,5	H07VVH6-F 16G1,5	53,5 x 5	101161.5
M 32/18 x 1,5	H07VVH6-F 18G1,5	58 x 5	101181.5
M 32/12 x 2,5	H07VVH6-F 12G2,5	50,5 x 5,7	101122.5
M 32/7 x 4	H07VVH6-F 7G4	40 x 6,8	101740
M 32/7 x 6	H07VVH6-F 7G6	43 x 7,6	101760
M 40/24 x 0,75	H05VVH6-F 24G0,75	66 x 4	101500
M 40/24 x 1	H05VVH6-F 24G1	68 x 4,5	101501
M 40/24 x 1,5	H05VVH6-F 24G1,5	80 x 5	101241.5
M 40/12 x 4	H05VVH6-F 12G4	57 x 6,8	101124.0

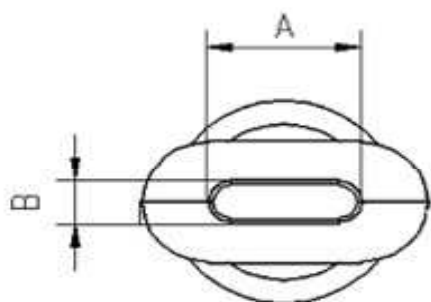



PG 16-6





PG 16-12

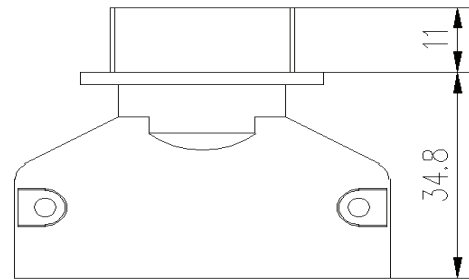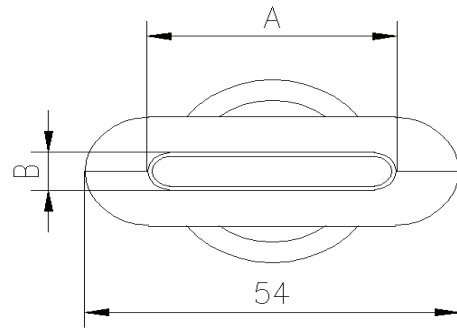



PG 21

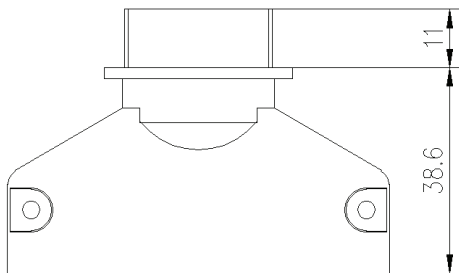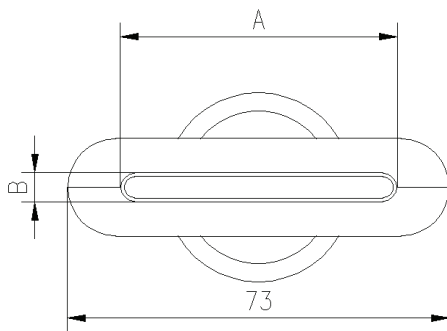



PG 29

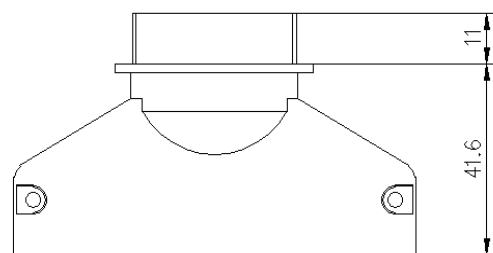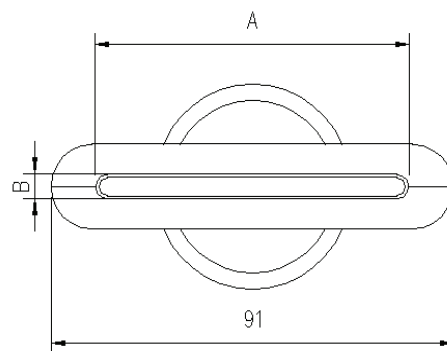



M 25-6





M 25-12

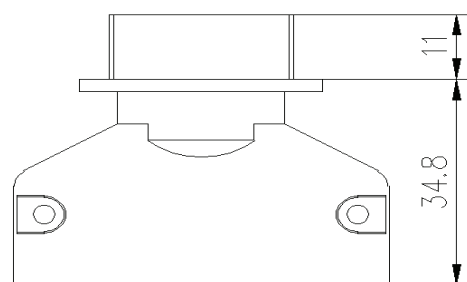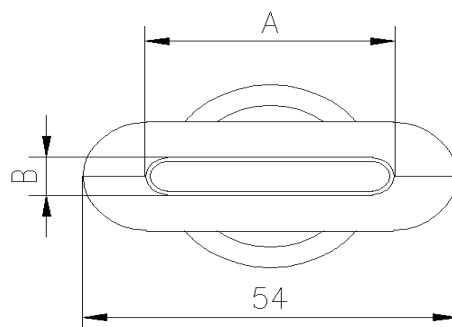

M 32

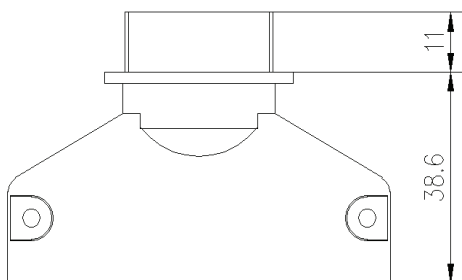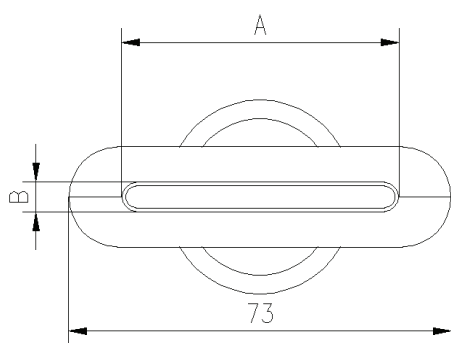

M 40

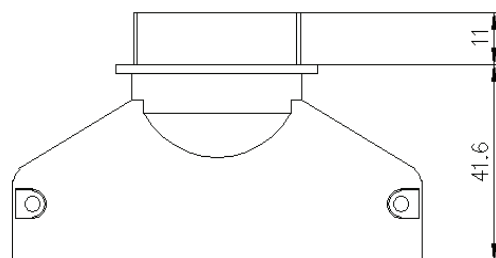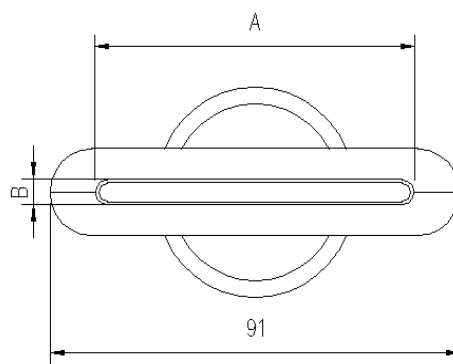


Návod na montáž vývodky na plochý kabel

1. Demontujeme matici (pozice 1).obr.1
2. Pomocí bytu PZ1 demontujeme dva samořezné šrouby (pozice 2).obr.1
3. Oddělení krytu vývodky(pozice3) provedeme tak ,že působíme silou na hrany štěrbin (viz.obrázek šipky).obr.2
4. Vyjmeme oválné těsnění (pozice 4) a nasuneme kabel ,tak aby izolace kabelu přesahovala minimálně 4mm přes zajišťovací hroty (pozice 5)..Jednotlivé vodiče kabelu protáhneme kruhovým otvorem vývodky.obr.3
5. Oválné těsnění (pozice 4) vrátíme zpět do drážky.obr.3
6. Lehkým tlakem,v místě označeném zelenou šipkou domáčkujeme kryt (pozice3) na vývodku.obr.2
7. Našroubujeme dva šrouby krytu (pozice 2), dotáhneme je silou 1Nm.K montáži musíme použít pouze šrouby dodané k vývodce! obr.1
8. Smontovanou vývodku nasuneme do otvoru rozvaděče.
9. Na závitovou část vývodky našroubujeme matici (pozice1).obr.1



Pozor :

- Volně zavěšená délka kabelu nesmí přesáhnout 3 m.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
- Vývodku nelze montovat při teplotách nižších než +10°C.

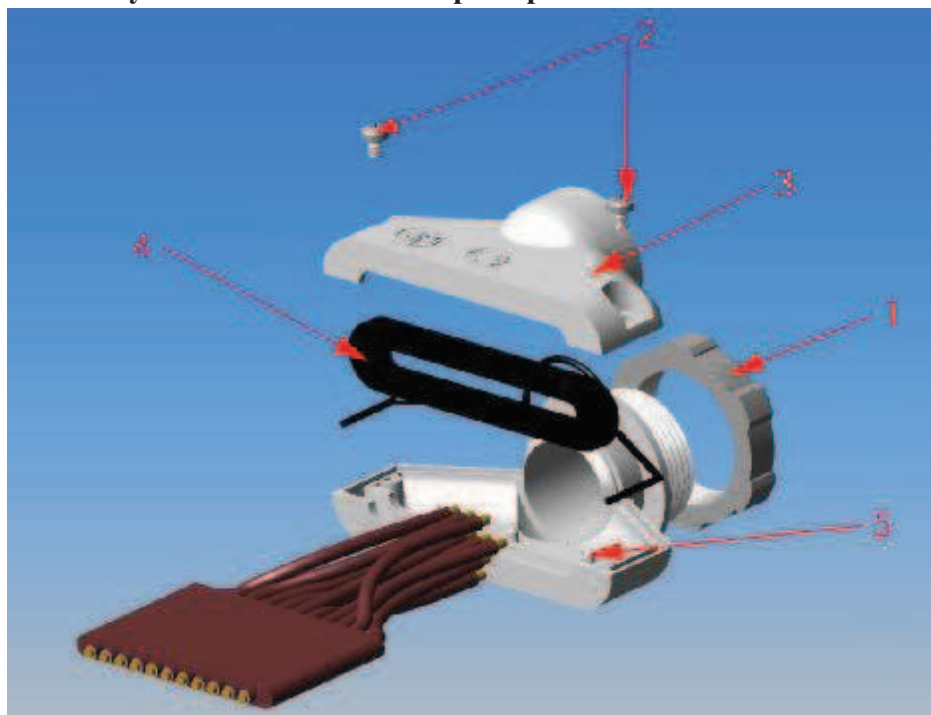

obr.1

obr.2

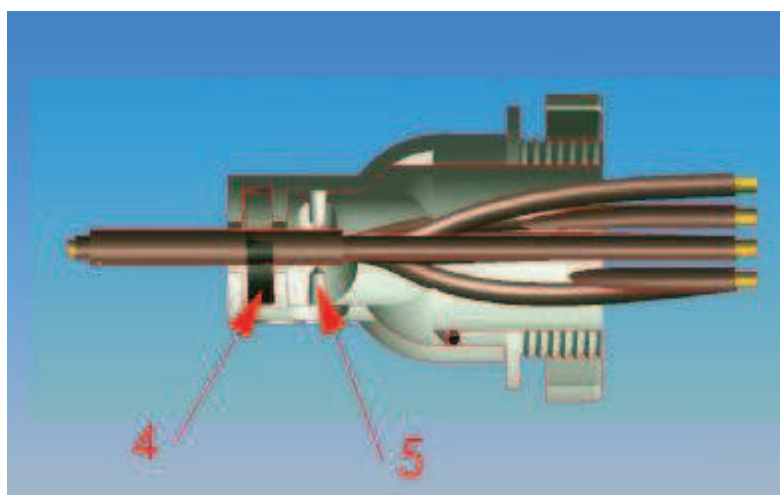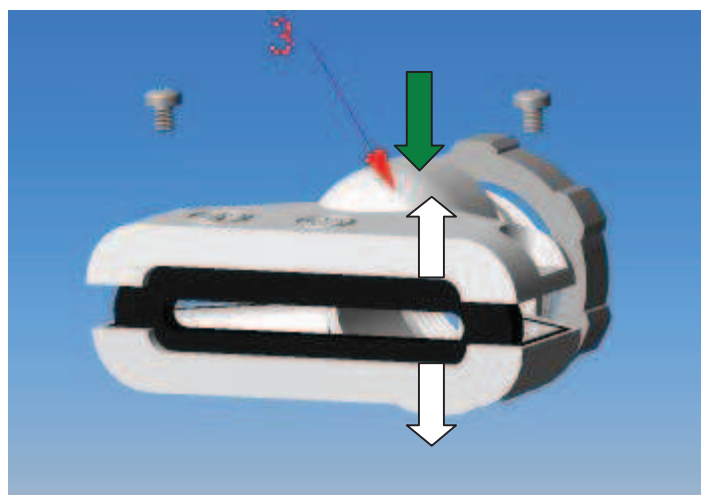


obr.3

Konektor Systém


P6

250 V 5 A

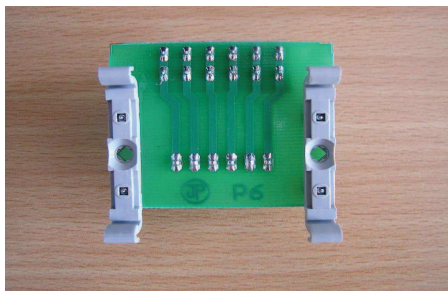


P12/400

400V 7 A

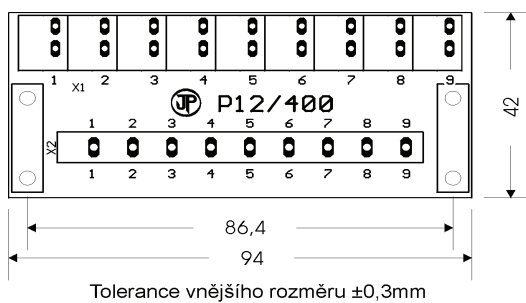


P12

250 V 5 A

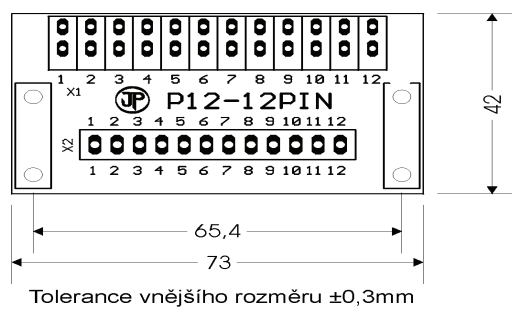


P18

250 V 5 A

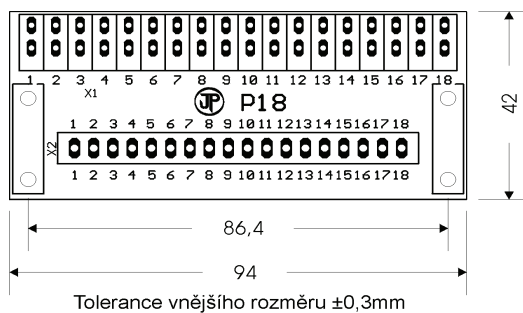


P24

250 V 5 A

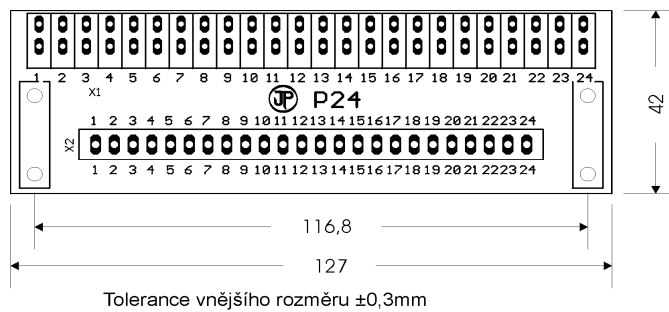

Cable tester

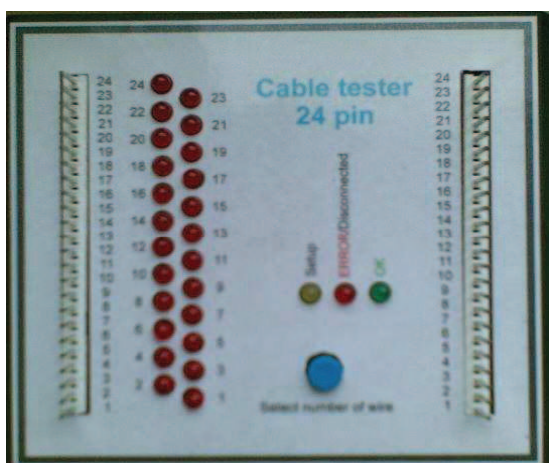

AMP machine

